


# AR-SE-012-MC

## LED Anbauleuchte, IP54, dimmbar



Eckige und dimmbare LED-Anbauleuchte mit hoher Schutzklasse IP54, Schlagzäh IK08 und Lichtfarbe einstellbar.

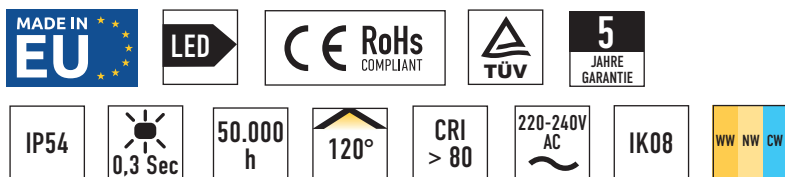


### Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	1100 / 1150 lm
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5700 Kelvin
Leistung	12 Watt
Leuchteneffizienz	95 lm/W
Abstrahlwinkel	120°
mittlere Lebensdauer	> 50.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gewicht	0,8 kg
Abmessungen	a = 250 x 250 mm b = 40 mm
Dimmbarkeit	TRIAC / Phasenabschnitt
Gehäuse	PC weiß
Abdeckung	PC weiß
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L70/B10



### Technische Zeichnung



**i** Option: HF-Sensor, 3 Stunden Notlicht auf Anfrage.


# AR-SE-012-MC

## LED Anbauleuchte, IP54, dimmbar




### Produktbeschreibung

Schlagzähe LED Anbauleuchte aus PC mit Hoher Schutzart IP54 / IK08 mit der Möglichkeit diese über einen TRIAC Dimmer zu dimmen. Diese Anbauleuchten sind sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bieten dem Benutzer eine perfekte Lösung für die Modernisierung. Sie sind in einer Reihe von Größen und Leistungen erhältlich. Sie sind für Feuchträume, Keller, Treppenhäuser, Büro- und Wohnbereiche geeignet.

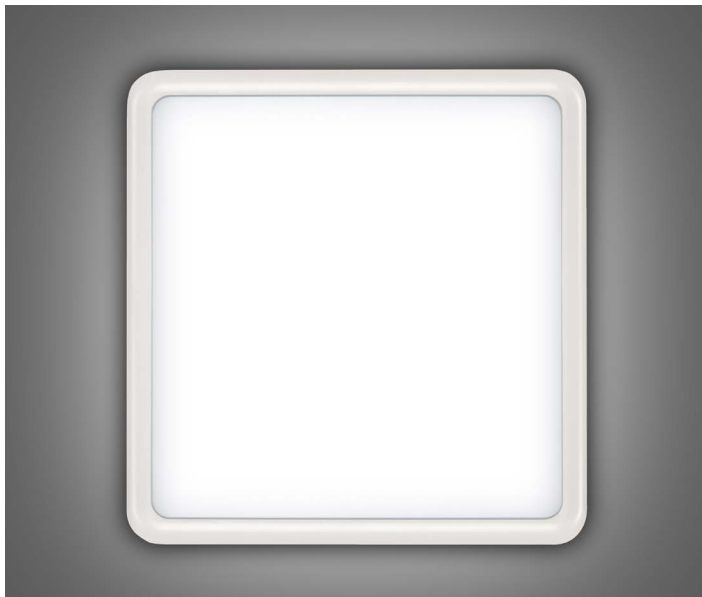

### Lichtverteilungskurve

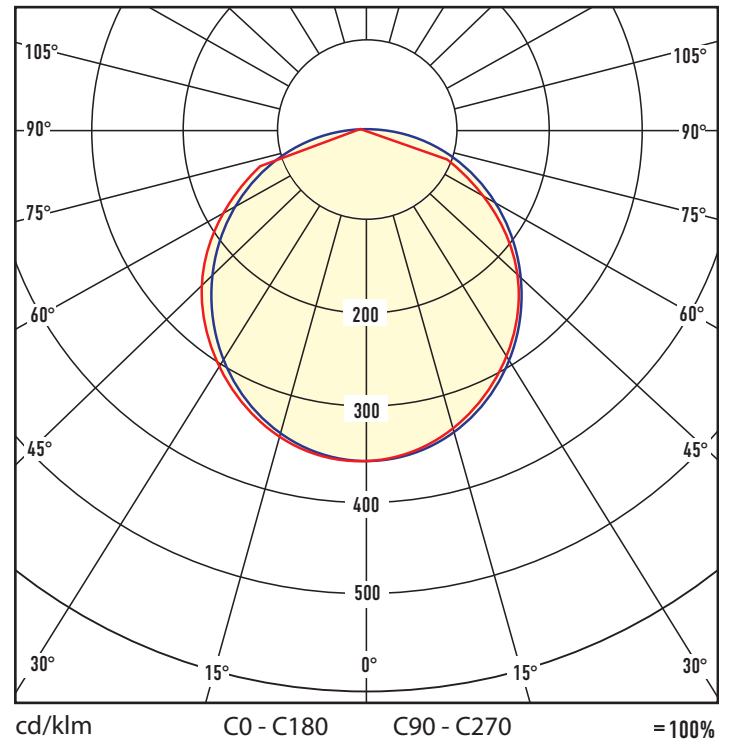

### Übersicht aller Leuchten aus der Serie AR-CE

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Länge x Breite x Höhe (außen)	Gewicht
	Watt	lm	Kelvin	mm	kg
AR-SE-012-MC	12	1100 / 1150	3000 / 4000 / 5700	250 x 250 x 40	0,8
AR-SE-018-MC	18	1450 / 1550	3000 / 4000 / 5700	300 x 300 x 50	1,2
AR-SE-030-MC	30	2700 / 3000	3000 / 4000 / 5700	400 x 400 x 52	1,8

