

AR-ABD-013-MC

LED Anbaudownlight, Lichtfarbe einstellbar.



Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	1130 lm
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5700 Kelvin
Leistung	13 Watt
Leuchteneffizienz	86 lm/W
Abstrahlwinkel	90°
mittlere Lebensdauer	> 50.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP54 / IP20 Deckenseitig
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Schutzklasse	I
Gewicht	0,44 kg
Abmessungen	Höhe 143 mm Durchmesser 112 mm
Dimmbarkeit	Nein
Gehäuse	PC weiß
Abdeckung	PC opal
Farbwiedergabe	CRI > 83
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L80/B10



AR-ABD-013-MC

LED Anbaudownlight, Lichtfarbe einstellbar.




Produktbeschreibung

Anbau-Downlight weiß, Gehäuse PC weiß. Innenreflektor Kunststoff aluminiumbedampft, LED-Lichtquelle mit satiniertes Kalotte abgedeckt.

Dieses Downlight ist energiesparend und für Renovierung und Neubau geeignet.



Lichtverteilungskurve

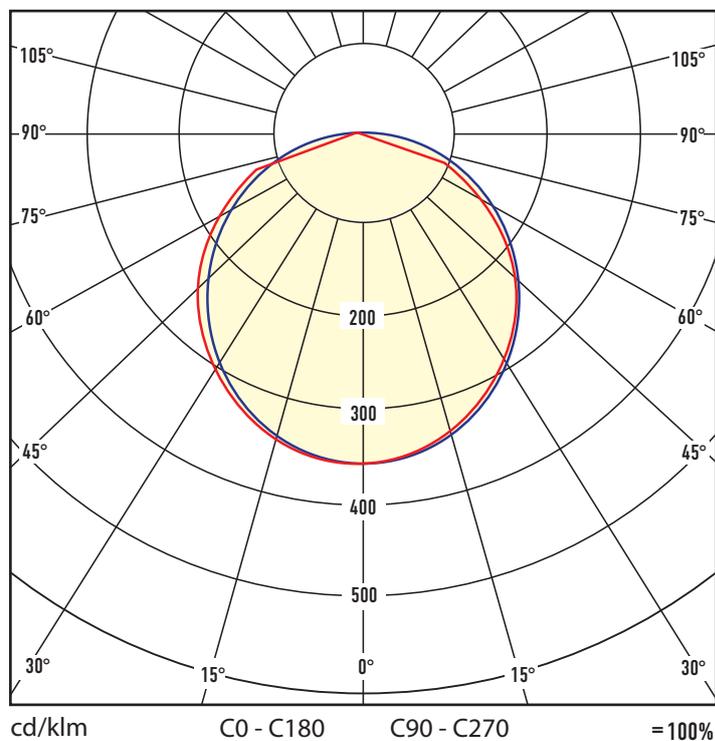

Separate Montageplatte PLUG-IN Stromanschluss für einfache Installation.

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar.

- 3000K = Warmweiß
- 4000K = Neutralweiß
- 5700K = Tageslichtweiß

Änderungen in Design, Technik und Abmessungen, die der Produktoptimierung dienen, bleiben vorbehalten.