

# AR-CLGD-018-MC

## LED Downlight IP44



LED Downlight IP44 mit Kühlrippen. Lichtfarbe einstellbar, mit ENEC geprüften Treiber.




### Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	1820 / 1960 lm
Lichtfarbe	2700 / 4000 / 5700 Kelvin
Leistung	18 Watt
Leuchteffizienz	100 lm/W
Blendungsfaktor	UGR < 19
Abstrahlwinkel	90°
mittlere Lebensdauer	> 50.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP44
Schutzart	IK05
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0 kg
Abmessungen	a = 228 mm
	b = 98 mm
Deckenausschnitt	c = 200 - 210 mm
Gehäuse	Aluminium weiß / PC
Abdeckung	PMMA opal
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L80/B10



### Technische Zeichnung

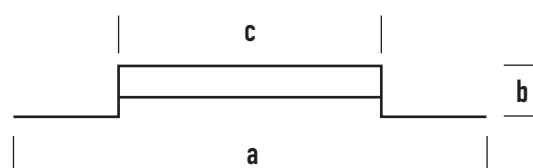

**i** Option: Dali dim, 1-10 V dim, Treiber DC tauglich

# AR-CLD-018 -MC

## LED Downlight IP44




### Produktbeschreibung

Eine Serie von eleganten, blendfreien Downlights. Diese Downlights sind sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bieten dem Nutzer eine perfekte Lösung für die Modernisierung. Sie sind in verschiedenen Größen und Wattagen erhältlich und werden standardmäßig mit 3 CCT geliefert.

Sie eignen sich für Büro-, Einzelhandels- und Wohnräume.

### Lichtverteilungskurve

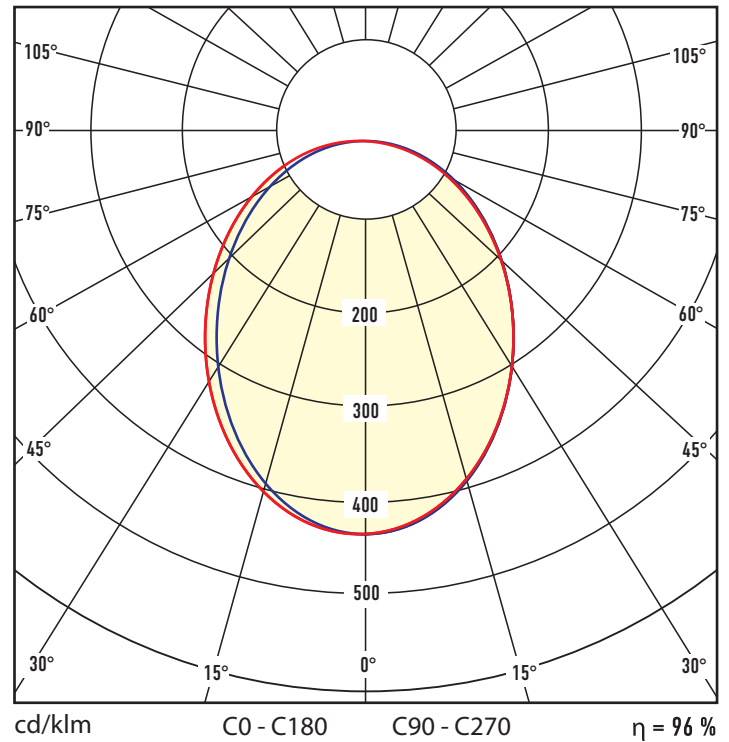

### Übersicht aller Leuten aus der Serie AR-CLD

Art. Nr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Abmessungen (außen)	Deckenausschnitt	Gewicht
	Watt	Kelvin	lm	mm	mm	kg
AR-CLGD-013-MC	13	2700 / 4000 / 5700	1080 - 1210	145 x 82	125 - 135	0,8
AR-CLGD-018-MC	18	2700 / 4000 / 5700	1820 - 1960	228 x 98	200 - 210	1,0

Änderungen in Design, Technik und Abmessungen, die der Produktoptimierung dienen, bleiben vorbehalten.

