


AR-CU-1016-MC


Runde universal LED Einbau- und Anbauleuchte,
Leistung und Lichtfarbe ist einstellbar.

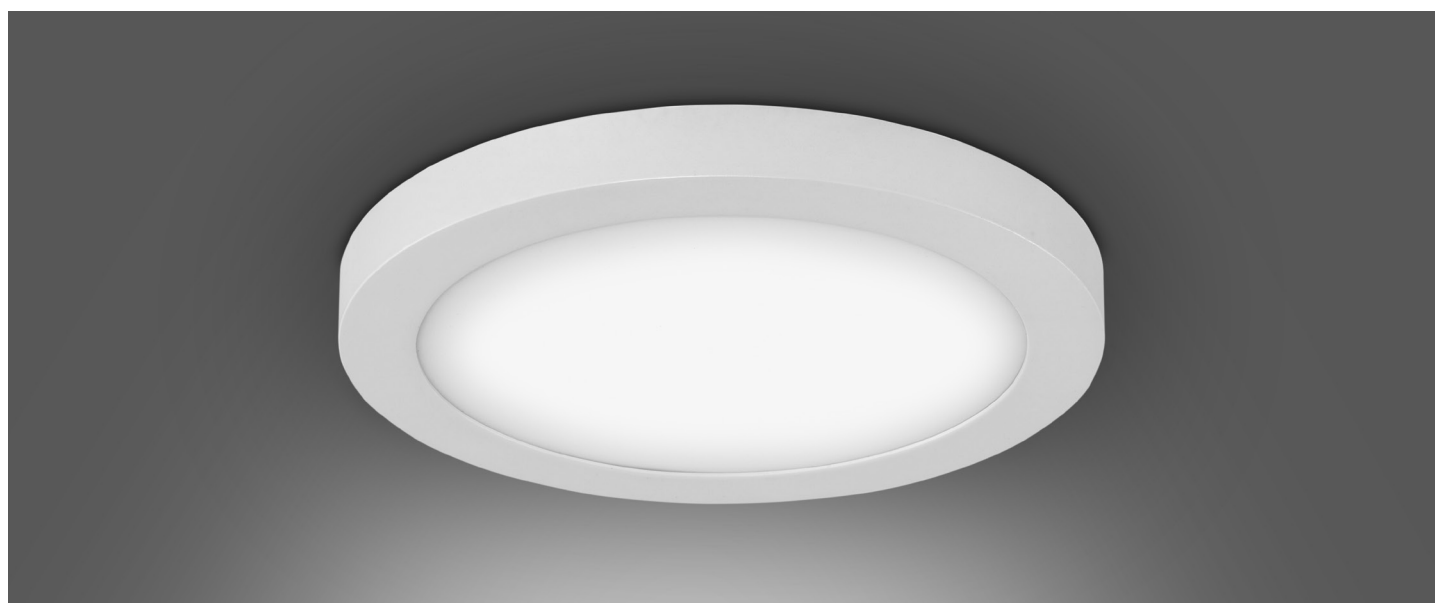

Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	1100 / 1450 / 1700 lm
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5700 Kelvin
Leistung	10 / 13 / 16 Watt
Leuchteneffizienz	106 -110 lm/W
Abstrahlwinkel	120°
mittlere Lebensdauer	> 40.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Schutzklasse	II
Gewicht	0,65 kg
Abmessungen	a = 235 mm b = 60 - 205 mm c = 22 mm
Gehäuse	PC weiß
Abdeckung	PMMA opal
Farbwiedergabe	CRI > 83
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L80/B10

Technische Zeichnung

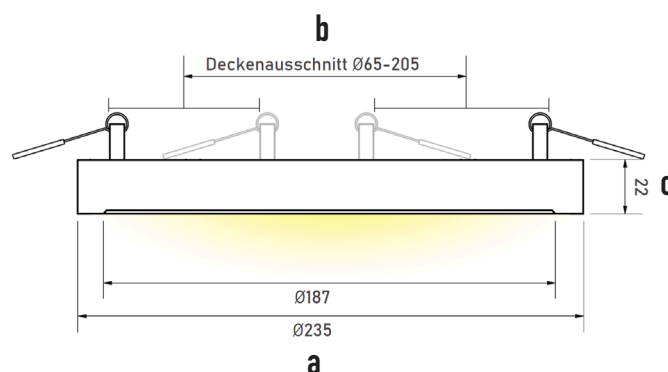


AR-SE-012-MC

Runde universal LED Einbau- und Anbauleuchte,
Leistung und Lichtfarbe ist einstellbar.



Produktbeschreibung

Universelle Einbau- und Anbauleuchte sehr gut geeignet als Sanierungsleuchte durch verstellbaren Montagebügel sehr gut einstellbar auf Einbauöffnungen von 65-205 mm. Diese Leuchte ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bietet dem Anwender eine perfekte Lösung für die Modernisierung. Sie eignet sich für Treppenhäuser, Büro- und Wohnbereiche, Flure sowie Sanitärbereiche.

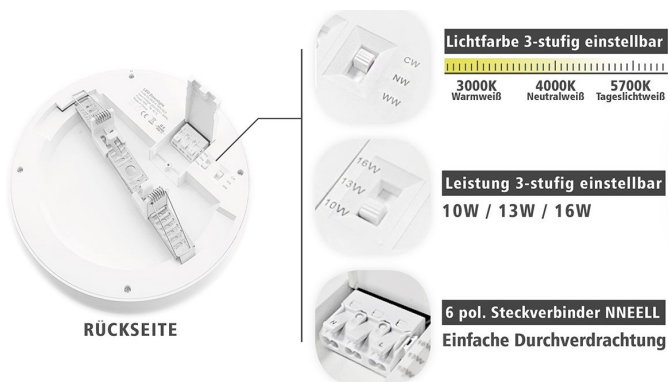

RÜCKSEITE



Lichtverteilungskurve

