


AR-EBL-300-25-30

LED-Einbauleuchte, IP40



Runde LED-Einbauleuchte mit ENEC geprüften DC tauglichem Treiber.

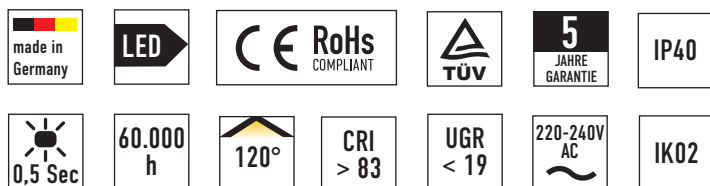


Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	2543 / 3781 lm
Lichtfarbe	3000 Kelvin
Leistung	15 / 25 Watt
Leuchteneffizienz	151 lm/W
Blendungsfaktor	UGR < 19
Abstrahlwinkel	120°
mittlere Lebensdauer	> 60.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP40
Stoßfestigkeitsgrad	IK03
Schutzklasse	I
Gewicht	1,5 kg
Abmessungen	a = 350 mm b = 46 mm C = 280 mm
Gehäuse	Aluminium weiß
Abdeckung	PMMA satiniert oder MPR
Farbwiedergabe	CRI > 83
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L80/B10



Technische Zeichnung

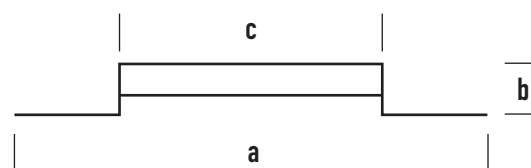

i Option: Dali dim, 1-10 V dim

AR-EBL-300-25-30

LED-Einbauleuchte, IP40




Produktbeschreibung


LED-Einbauleuchte rund mit schmalem Rahmen weiß, Abdeckung PMMA opal, satiniert oder MPR. Diese Einbauleuchten sind sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bieten dem Anwender eine perfekte Lösung für die Modernisierung.

Sie sind in verschiedenen Größen und Wattagen erhältlich. Sie eignen sich für Verkehrszonen, Büros, Einzelhandelsgeschäfte und Wohnräume.

Die eingebauten LED-Systemkomponenten können von einem Elektriker ausgetauscht werden.

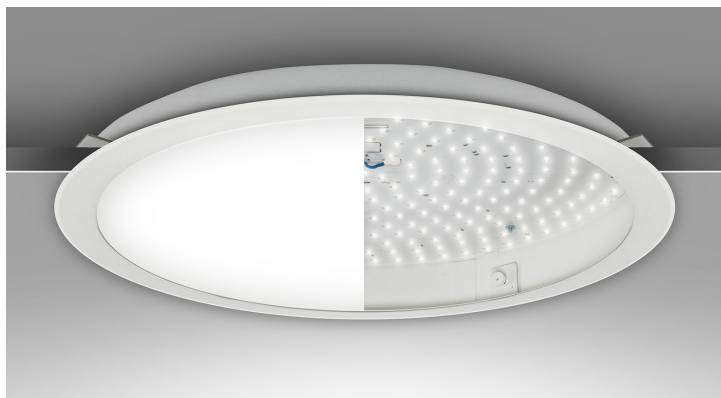

Lichtverteilungskurve

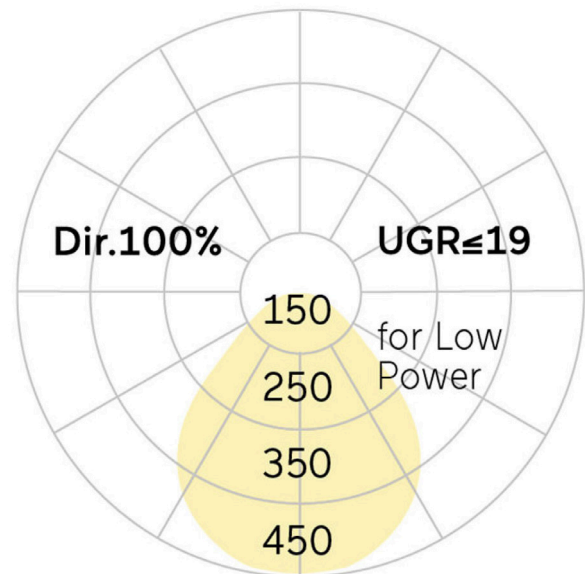

Übersicht aller Leuten aus der Serie AR-EBL

Art. Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Lichtfarbe Kelvin	Abmessungen (außen) mm	Deckenausschnitt mm	Gewicht kg
AR-EBL-250-15-30	11 / 15	1816 / 2533	3000	250 x 46	240	1,5
AR-EBL-300-25-30	15 / 25	2543 / 3781	3000	300 x 46	280	2,0
AR-EBL-400-42-30	27 / 42	4772 / 7126	3000	400 x 46	360	2,8
AR-EBL-450-45-30	32 / 45	5698 / 7935	3000	450 x 46	420	3,5
AR-EBL-600-50-30	43 / 50	7000 / 7920	3000	600 x 46	560	4,5

