

AR-HALK800-500/1100-30

abgesetzte Decken / und Wandanbauleuchte




LED Wand und Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit LED optimierter PMMA Abdeckung



Technische Daten

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------------|
| Lichtquelle: | | LED |
| Lichtstrom | Lumen | 10570 lm |
| Lichtfarbe | Kelvin | 3000k |
| Leistung | Watt | 95W |
| Leuchteneffizienz | lm/W | 127 |
| Blendungsfaktor | | UGR<22 |
| Abstrahlwinkel | | 120° |
| mittlere Lebensdauer | | >50.000h |
| Eingangsspannung | Volt | 220-240 V |
| Schutzart | | IP20 |
| Schutzart | | IK03 |
| Schutzklasse | | I |
| Gewicht | Kg | 16,4 |
| Abmessungen | mm | 800 x 100 |
| Deckenausschnitt | mm | |
| Gehäuse | | Aluminium (weiß Pulverlackiert RAL 9016) |
| Abdeckung | | PMMA satiniert / oder MPR |
| Farbwiedergabe | | CRI >80 |
| Farbtoleranz | | 3 MacAdams |
| LED Mortalität | | L80/B10 |

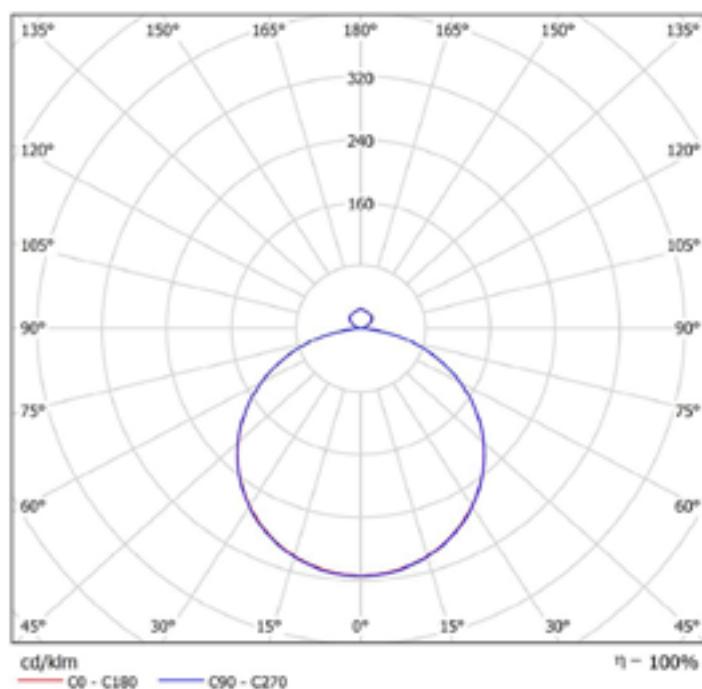

Optionen: Die Farbe der Metallarmatur und des Außenrings sind individualisierbar. Schwarz, Silber und weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2024

AR-HALK800-500/1100-30 abgesetzte Decken und Wandanbauleuchte

AR-HALK400



400 x 100 mm

AR-HALK600



600 x 100 mm

AR-HALK800



800 x 100 mm



Auf einem Blick:

- Eigene Herstellung
- Fertigung in Deutschland
- Lichtkopf auf Anbaudose mit 30 mm Abstand zur Wand / Decke
- Innenring konisch nach innen gewölbt
- Leuchtkörper Schwarz Struktur Pulverlackiert*
- Innenring in Weiß*
- Auswechselbares LED-System integriert
- optional auch mit HCL Platine DALI möglich
- Lichtfarbe 3000K ww, 4000K nw
- Lichtkopfhöhe 70 mm
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft



*auf Wunsch andere RAL-Töne oder ALU-Eloxiert möglich

Auf Wunsch auch mit Dynamic White Steuerung 2700K bis 6000K.

Dimmung auf Anfrage.

Direkt / Indirekt

| Art. Nr. | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | DURCHMESSER X HÖHE | GEWICHT |
|------------------------|----------|------------|------------|--------------------|---------|
| | Watt | lm | Kelvin | mm | kg |
| AR-HALK400-250/400-30 | 30 | 3320 | 3000 | 400 x 100 | 4,8 |
| AR-HALK400-250/400-40 | 30 | 3490 | 4000 | 400 x 100 | 4,8 |
| AR-HALK600-250/700-30 | 53 | 5870 | 3000 | 600 x 100 | 7,6 |
| AR-HALK600-250/700-40 | 53 | 6120 | 4000 | 600 x 100 | 7,6 |
| AR-HALK800-500/1100-30 | 95 | 10570 | 3000 | 800 x 100 | 16,4 |
| AR-HALK800-500/1100-40 | 95 | 11500 | 4000 | 800 x 100 | 16,4 |

Direkt / Indirekt

| Art. Nr. | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | DURCHMESSER X HÖHE | GEWICHT |
|---------------------------|----------|------------|------------|--------------------|---------|
| | Watt | lm | Kelvin | mm | kg |
| AR-HALK400DID-250/400-30 | 30 | 3320 | 3000 | 400 x 100 | 4,8 |
| AR-HALK400DID-250/400-40 | 30 | 3490 | 4000 | 400 x 100 | 4,8 |
| AR-HALK600DID-250/700-30 | 53 | 5870 | 3000 | 600 x 100 | 7,6 |
| AR-HALK600DID-250/700-40 | 53 | 6120 | 4000 | 600 x 100 | 7,6 |
| AR-HALK800DID-500/1100-30 | 95 | 10570 | 3000 | 800 x 100 | 16,4 |
| AR-HALK800DID-500/1100-40 | 95 | 11500 | 4000 | 800 x 100 | 16,4 |

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2024

