


AR-LINE-1700-400-30

Decken- und Wandanbauleuchte



Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Decken- und Wandmontage.
In der Ausführung Medium und High Output.

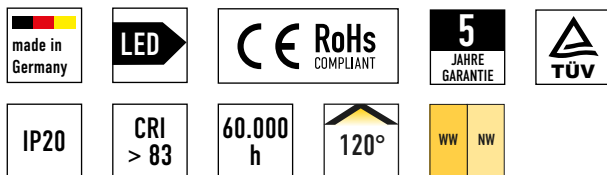

Technische Daten – Version High Output

| | | |
|----------------------|--------|----------------|
| Lichtquelle: | | LED |
| Lichtstrom | Lumen | 6478 lm |
| Lichtfarbe | Kelvin | 3000k |
| Leistung | Watt | 60W |
| Leuchteneffizienz | lm/W | |
| Blendungsfaktor | | UGR<19 |
| Abstrahlwinkel | | 120° |
| mittlere Lebensdauer | | >60.000h |
| Eingangsspannung | Volt | |
| Schutzart | | IP20 |
| Schutzart | | |
| Schutzklasse | | |
| Gewicht | Kg | |
| Abmessungen | mm | 1720 x 53 x 75 |
| Deckenausschnitt | mm | |
| Gehäuse | | |
| Abdeckung | | |
| Farbwiedergabe | | CRI >83 |
| Farbtoleranz | | |
| LED Mortalität | | |

Optionen: Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

AR-LINE-1700-400-30

Decken- und Wandanbauleuchte



Auf einem Blick:

- Lineares LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- für Decken- und Wandmontage
- auch als Pendelversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

Version High Output

| Art. Nr. | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | Länge x Breite x Höhe |
|---------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
| | Watt | lm | Kelvin | mm |
| AR-LINE-600-400-30 | 20 | 2159 | 3000 | 600 x 53 x 75 |
| AR-LINE-600-400-40 | 20 | 2269 | 4000 | 600 x 53 x 75 |
| AR-LINE-900-400-30 | 28 | 3235 | 3000 | 890 x 53 x 75 |
| AR-LINE-900-400-40 | 28 | 3398 | 4000 | 890 x 53 x 75 |
| AR-LINE-1200-400-30 | 40 | 4318 | 3000 | 1160 x 53 x 75 |
| AR-LINE-1200-400-40 | 40 | 4538 | 4000 | 1160 x 53 x 75 |
| AR-LINE-1500-400-30 | 50 | 5395 | 3000 | 1440 x 53 x 75 |
| AR-LINE-1500-400-40 | 50 | 5674 | 4000 | 1440 x 53 x 75 |
| AR-LINE-1700-400-30 | 60 | 6478 | 3000 | 1720 x 53 x 75 |
| AR-LINE-1700-400-40 | 60 | 6806 | 4000 | 1720 x 53 x 75 |
| AR-LINE-2000-400-30 | 70 | 7554 | 3000 | 2000 x 53 x 75 |
| AR-LINE-2000-400-40 | 70 | 7935 | 4000 | 2000 x 53 x 75 |
| AR-LINE-2600-400-30 | 89 | 9714 | 3000 | 2560 x 53 x 75 |
| AR-LINE-2600-400-40 | 89 | 10204 | 4000 | 2560 x 53 x 75 |
| AR-LINE-3000-400-30 | 100 | 11339 | 3000 | 2980 x 53 x 75 |
| AR-LINE-3000-400-40 | 100 | 11912 | 4000 | 2980 x 53 x 75 |

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024