



# AR-LINE-1200-W-DID- 400-30

## Decken- und Wandanbauleuchte



Lineares anbau LED Aluminium Profil für die Wandmontage.  
Direkt / indirekt strahlend.  
In der Ausführung Medium und High Output.

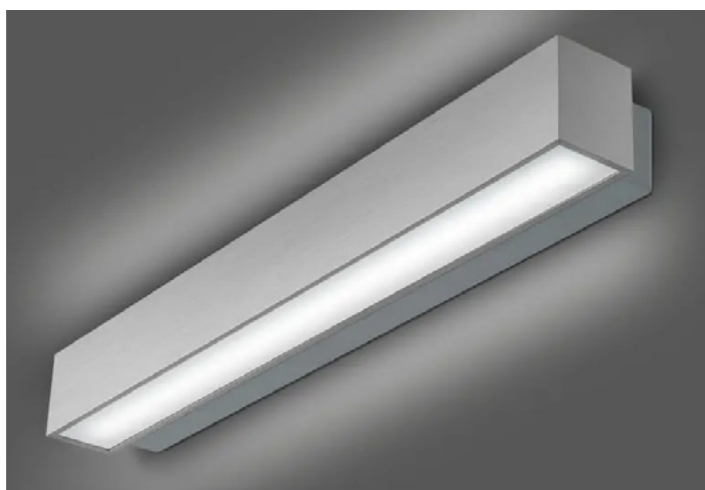

### Technische Daten – Version High Output

Lichtquelle:	LED	
Lichtstrom	Lumen	2 x 4318 lm
Lichtfarbe	Kelvin	3000k
Leistung	Watt	2 x 40W
Leuchteneffizienz	lm/W	
Blendungsfaktor	UGR<19	
Abstrahlwinkel	120°	
mittlere Lebensdauer	>60.000h	
Eingangsspannung	Volt	
Schutzart	IP20	
Schutzart		
Schutzklasse		
Gewicht	Kg	
Abmessungen	mm	1160 x 53 x 75
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe	CRI >83	
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-1200-W-DID- 400-30

## Decken- und Wandanbauleuchte



### Auf einem Blick:

- Lineares LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- zur Wandmontage
- Lichtaustritt nach oben und unten (Direkt / indirekt strahlend)
- auch als Deckenmontage, Pendelversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version High Output

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-LINE-600-W-DID- 400-30	2 x 20	2 x 2159	3000	600 x 53 x 75
AR-LINE-600-W-DID-400-40	2 x 20	2 x 2269	4000	600 x 53 x 75
AR-LINE-900-W-DID-400-30	2 x 28	2 x 3235	3000	890 x 53 x 75
AR-LINE-900-W-DID-400-40	2 x 28	2 x 3398	4000	890 x 53 x 75
AR-LINE-1200-W-DID-400-30	2 x 40	2 x 4318	3000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-1200-W-DID-400-40	2 x 40	2 x 4538	4000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-1500-W-DID-400-30	2 x 50	2 x 5395	3000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-1500-W-DID-400-40	2 x 50	2 x 5674	4000	1440 x 53 x 75

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024