



# AR-LINE-1500-W-DID-300-30

## Decken- und Wandanbauleuchte

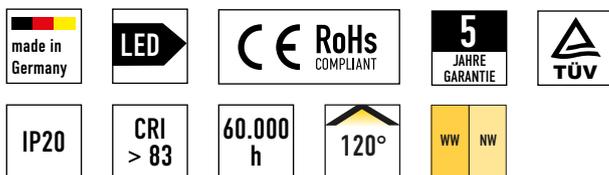

Lineares anbau LED Aluminium Profil für die Wandmontage.  
Direkt / indirekt strahlend.  
In der Ausführung Medium und High Output.

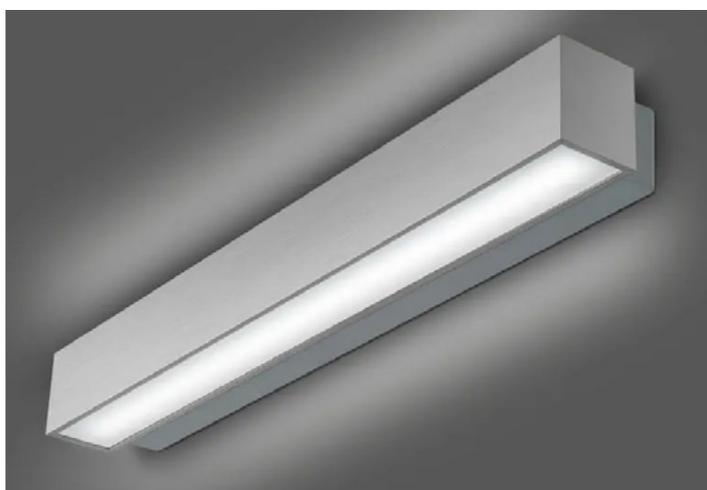

### Technische Daten – Version Medium Output


|                      |          |                |
|----------------------|----------|----------------|
| Lichtquelle:         | LED      |                |
| Lichtstrom           | Lumen    | 2 x 4199 lm    |
| Lichtfarbe           | Kelvin   | 3000k          |
| Leistung             | Watt     | 2 x 38W        |
| Leuchteneffizienz    | lm/W     |                |
| Blendungsfaktor      | UGR<19   |                |
| Abstrahlwinkel       | 120°     |                |
| mittlere Lebensdauer | >60.000h |                |
| Eingangsspannung     | Volt     |                |
| Schutzart            | IP20     |                |
| Schutzart            |          |                |
| Schutzklasse         |          |                |
| Gewicht              | Kg       |                |
| Abmessungen          | mm       | 1440 x 53 x 75 |
| Deckenausschnitt     | mm       |                |
| Gehäuse              |          |                |
| Abdeckung            |          |                |
| Farbwiedergabe       | CRI >83  |                |
| Farbtoleranz         |          |                |
| LED Mortalität       |          |                |

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-1500-W-DID-300-30

## Decken- und Wandanbauleuchte

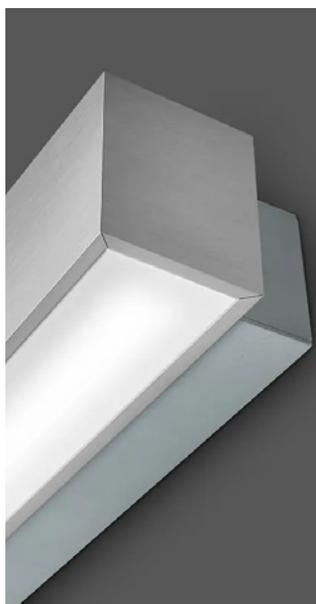

### Auf einem Blick:

- Lineares LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- zur Wandmontage
- Lichtaustritt nach oben und unten (Direkt / indirekt strahlend)
- auch als Deckenmontage, Pendelversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version Medium Output

| Art. Nr.                  | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | Länge x Breite x Höhe |
|---------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
|                           | Watt     | lm         | Kelvin     | mm                    |
| AR-LINE-600-W-DID-300-30  | 2 x 16   | 2 x 1652   | 3000       | 600 x 53 x 75         |
| AR-LINE-600-W-DID-300-40  | 2 x 16   | 2 x 1705   | 4000       | 600 x 53 x 75         |
| AR-LINE-900-W-DID-300-30  | 2 x 22   | 2 x 2505   | 3000       | 890 x 53 x 75         |
| AR-LINE-900-W-DID-300-40  | 2 x 22   | 2 x 2632   | 4000       | 890 x 53 x 75         |
| AR-LINE-1200-W-DID-300-30 | 2 x 30   | 2 x 3304   | 3000       | 1160 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1200-W-DID-300-40 | 2 x 30   | 2 x 3410   | 4000       | 1160 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1500-W-DID-300-30 | 2 x 38   | 2 x 4199   | 3000       | 1440 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1500-W-DID-300-40 | 2 x 38   | 2 x 4388   | 4000       | 1440 x 53 x 75        |

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024