




# AR-LINE-600-E-400-40

## Decken- und Wandanbauleuchte

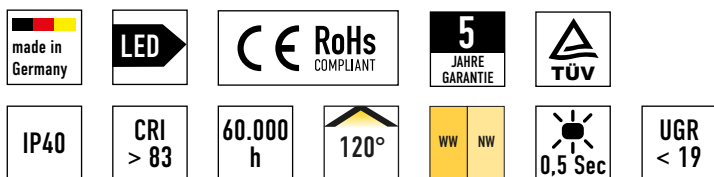

Lineares einbau LED Aluminium Profil.  
In der Ausführung Medium und High Output.

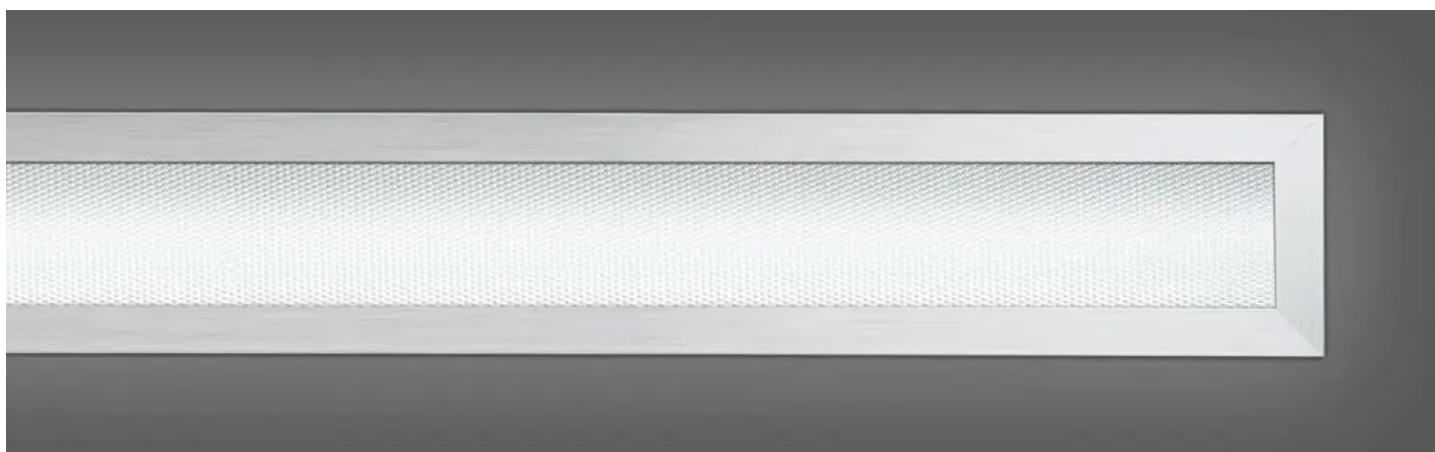

### Technische Daten – Version High Output


|                      |          |               |
|----------------------|----------|---------------|
| Lichtquelle:         | LED      |               |
| Lichtstrom           | Lumen    | 2269 lm       |
| Lichtfarbe           | Kelvin   | 4000k         |
| Leistung             | Watt     | 20W           |
| Leuchteneffizienz    | lm/W     |               |
| Blendungsfaktor      | UGR<19   |               |
| Abstrahlwinkel       | 120°     |               |
| mittlere Lebensdauer | >60.000h |               |
| Eingangsspannung     | Volt     |               |
| Schutzart            | IP40     |               |
| Schutzart            |          |               |
| Schutzklasse         |          |               |
| Gewicht              | Kg       |               |
| Abmessungen          | mm       | 600 x 53 x 75 |
| Deckenausschnitt     | mm       |               |
| Gehäuse              |          |               |
| Abdeckung            |          |               |
| Farbwiedergabe       | CRI >83  |               |
| Farbtoleranz         |          |               |
| LED Mortalität       |          |               |

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-600-E-400-40

## Decken- und Wandanbauleuchte

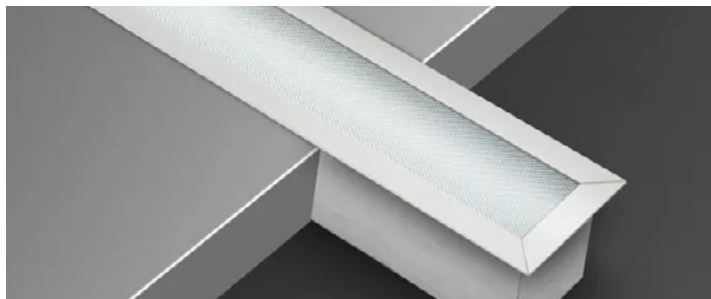

### Auf einem Blick:

- Lineares einbau LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- zum einbau in Wand oder Decke
- auch als Decken- /Wandmontage, Pendelversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version High Output

| Art. Nr.              | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | Länge x Breite x Höhe |
|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
|                       | Watt     | lm         | Kelvin     | mm                    |
| AR-LINE-600-E-400-30  | 20       | 2159       | 3000       | 600 x 53 x 75         |
| AR-LINE-600-E-400-40  | 20       | 2269       | 4000       | 600 x 53 x 75         |
| AR-LINE-900-E-400-30  | 28       | 3235       | 3000       | 890 x 53 x 75         |
| AR-LINE-900-E-400-40  | 28       | 3398       | 4000       | 890 x 53 x 75         |
| AR-LINE-1200-E-400-30 | 40       | 4318       | 3000       | 1160 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1200-E-400-40 | 40       | 4538       | 4000       | 1160 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1500-E-400-30 | 50       | 5395       | 3000       | 1440 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1500-E-400-40 | 50       | 5674       | 4000       | 1440 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1700-E-400-30 | 60       | 6478       | 3000       | 1720 x 53 x 75        |
| AR-LINE-1700-E-400-40 | 60       | 6806       | 4000       | 1720 x 53 x 75        |
| AR-LINE-2000-E--30    | 70       | 7554       | 3000       | 2000 x 53 x 75        |
| AR-LINE-2000-E-400-40 | 70       | 7935       | 4000       | 2000 x 53 x 75        |

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024