


# AR-LINE-P-1700-400-30-DID

## Decken- und Wandanbauleuchte



Lineares pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.  
In der Ausführung Medium und High Output.



### Technische Daten – Version High Output


Lichtquelle:	LED	
Lichtstrom	Lumen	6478 / 3321 lm
Lichtfarbe	Kelvin	3000k
Leistung	Watt	85W
Leuchteneffizienz	lm/W	
Blendungsfaktor	UGR<19	
Abstrahlwinkel	120°	
mittlere Lebensdauer	>60.000h	
Eingangsspannung	Volt	
Schutzart	IP20	
Schutzart		
Schutzklasse		
Gewicht	Kg	
Abmessungen	mm	1720 x 53 x 75
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe	CRI >83	
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-P-1700-400-30-DID

## Decken- und Wandanbauleuchte

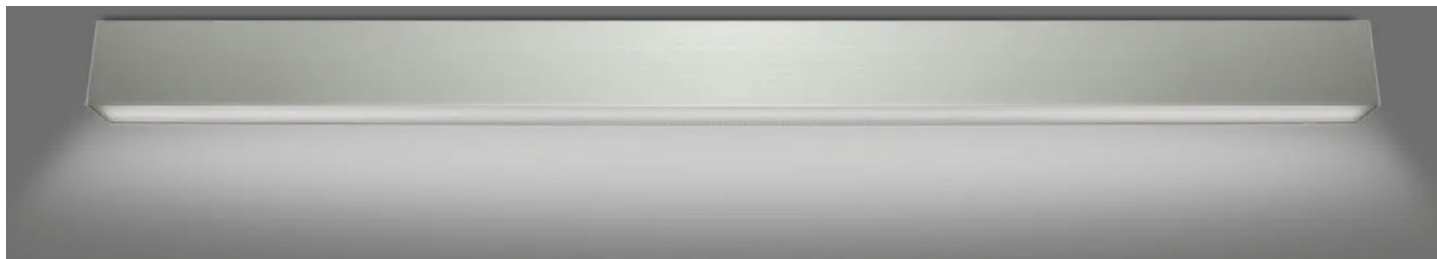

### Auf einem Blick:

- Lineares LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- für Decken- und Wandmontage
- auch als Pendelversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version High Output

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-LINE-P-1200-400-30-DID	65	4318 / 2210	3000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-P-1200-400-40-DID	65	4538 / 2919	4000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-P-1500-400-30-DID	75	5395 / 3321	3000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-P-1500-400-40-DID	75	5674 / 4379	4000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-P-1700-400-30-DID	85	6478 / 3321	3000	1720 x 53 x 75
AR-LINE-P-1700-400-40-DID	85	6806 / 4379	4000	1720 x 53 x 75
AR-LINE-P-2000-400-30-DID	118	7554 / 4428	3000	2000 x 53 x 75
AR-LINE-P-2000-400-40-DID	118	7935 / 5839	4000	2000 x 53 x 75
AR-LINE-P-2600-400-30-DID	149	9714 / 5535	3000	2560 x 53 x 75
AR-LINE-P-2600-400-40-DID	149	10204 / 7299	4000	2560 x 53 x 75
AR-LINE-P-3000-400-30-DID	172	11339 / 6642	3000	2980 x 53 x 75
AR-LINE-P-3000-400-40-DID	172	11912 / 8758	4000	2980 x 53 x 75

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024