



# AR-LINE-P-2600-400-30

## Decken- und Wandanbauleuchte



Lineares pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.  
In der Ausführung Medium und High Output.

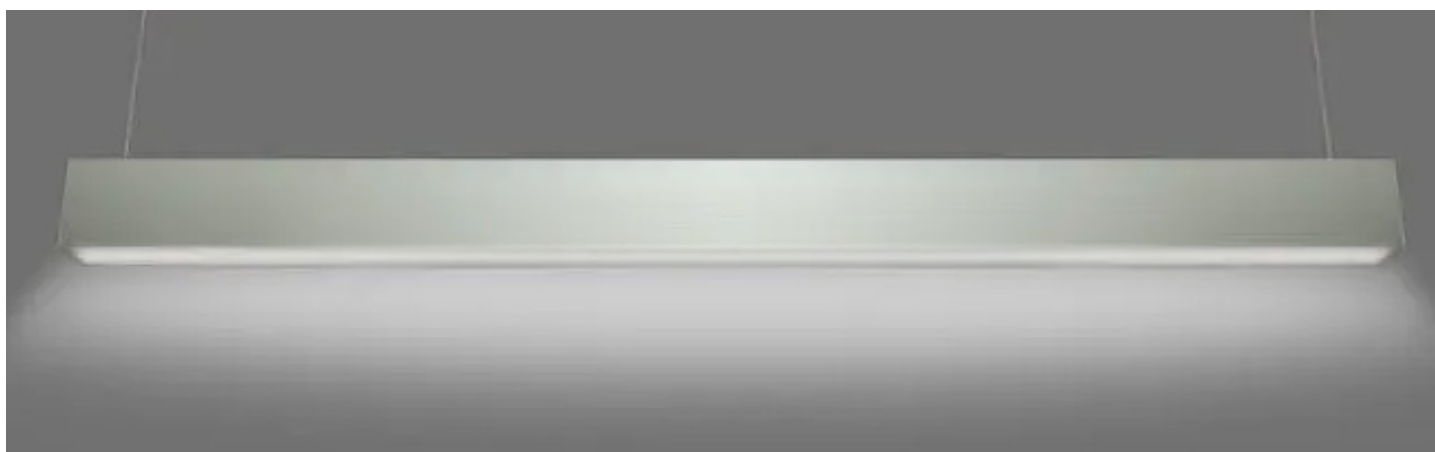

### Technische Daten – Version High Output

|                      |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Lichtquelle:         |        | LED            |
| Lichtstrom           | Lumen  | 9714 lm        |
| Lichtfarbe           | Kelvin | 3000k          |
| Leistung             | Watt   | 89W            |
| Leuchteneffizienz    | lm/W   |                |
| Blendungsfaktor      |        | UGR<19         |
| Abstrahlwinkel       |        | 120°           |
| mittlere Lebensdauer |        | >60.000h       |
| Eingangsspannung     | Volt   |                |
| Schutzart            |        | IP20           |
| Schutzart            |        |                |
| Schutzklasse         |        |                |
| Gewicht              | Kg     |                |
| Abmessungen          | mm     | 2560 x 53 x 75 |
| Deckenausschnitt     | mm     |                |
| Gehäuse              |        |                |
| Abdeckung            |        |                |
| Farbwiedergabe       |        | CRI >83        |
| Farbtoleranz         |        |                |
| LED Mortalität       |        |                |

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-P-2600-400-30

## Decken- und Wandanbauleuchte



### Auf einem Blick:

- Lineares pendel LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- für die Deckenmontage
- standardmäßig mit 1,5 Meter Stahl-Seil-Abhängung, inkl. Deckendose und transparente Zuleitung
- auch als Anbauversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version High Output

| Art. Nr.              | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | Länge x Breite x Höhe |
|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
|                       | Watt     | lm         | Kelvin     | mm                    |
| AR-LINE-P-600-400-30  | 20       | 2159       | 3000       | 600 x 53 x 75         |
| AR-LINE-P-600-400-40  | 20       | 2269       | 4000       | 600 x 53 x 75         |
| AR-LINE-P-900-400-30  | 28       | 3235       | 3000       | 890 x 53 x 75         |
| AR-LINE-P-900-400-40  | 28       | 3398       | 4000       | 890 x 53 x 75         |
| AR-LINE-P-1200-400-30 | 40       | 4318       | 3000       | 1160 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-1200-400-40 | 40       | 4538       | 4000       | 1160 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-1500-400-30 | 50       | 5395       | 3000       | 1440 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-1500-400-40 | 50       | 5674       | 4000       | 1440 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-1700-400-30 | 60       | 6478       | 3000       | 1720 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-1700-400-40 | 60       | 6806       | 4000       | 1720 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-2000-400-30 | 70       | 7554       | 3000       | 2000 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-2000-400-40 | 70       | 7935       | 4000       | 2000 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-2600-400-30 | 89       | 9714       | 3000       | 2560 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-2600-400-40 | 89       | 10204      | 4000       | 2560 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-3000-400-30 | 100      | 11339      | 3000       | 2980 x 53 x 75        |
| AR-LINE-P-3000-400-40 | 100      | 11912      | 4000       | 2980 x 53 x 75        |

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024