




# AR-LINE-P-1700-300-30-DID

## Decken- und Wandanbauleuchte

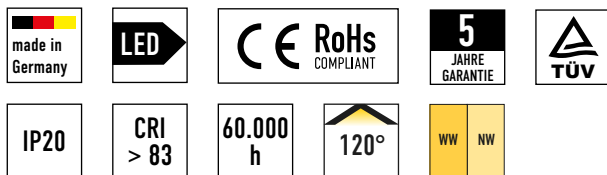

Lineares pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.  
Direkt / indirekt strahlend.  
In der Ausführung Medium und High Output.

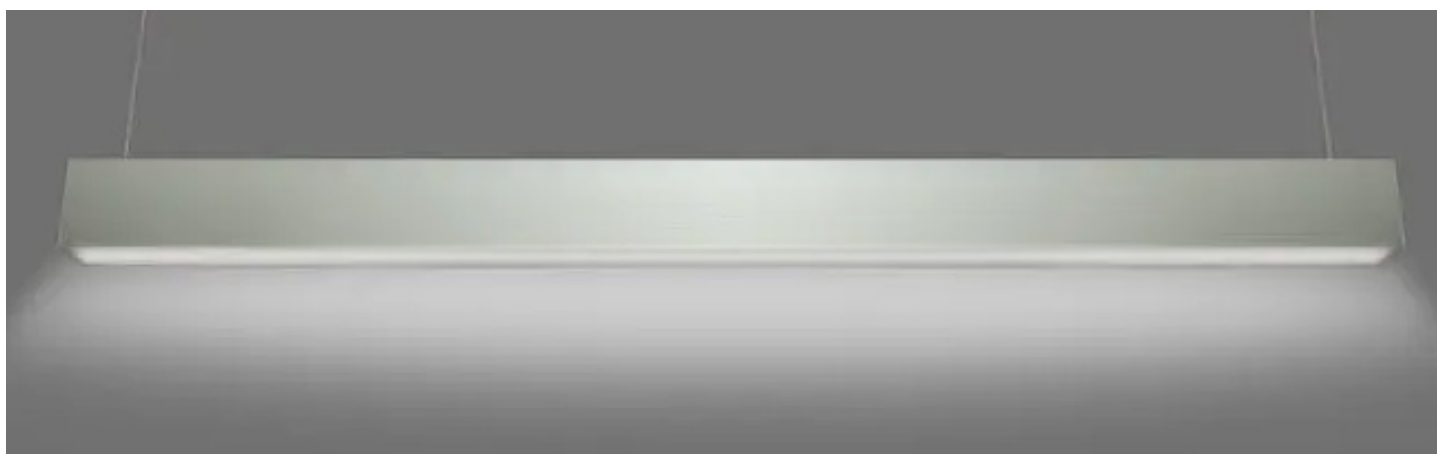

### Technische Daten – Version Medium Output


Lichtquelle:	LED	
Lichtstrom	Lumen	5019 / 3150 lm
Lichtfarbe	Kelvin	3000k
Leistung	Watt	68W
Leuchteneffizienz	lm/W	
Blendungsfaktor	UGR<19	
Abstrahlwinkel	120°	
mittlere Lebensdauer	>60.000h	
Eingangsspannung	Volt	
Schutzart	IP20	
Schutzart		
Schutzklasse		
Gewicht	Kg	
Abmessungen	mm	1720 x 53 x 75
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe	CRI >83	
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-P-1700-300-30-DID

## Decken- und Wandanbauleuchte

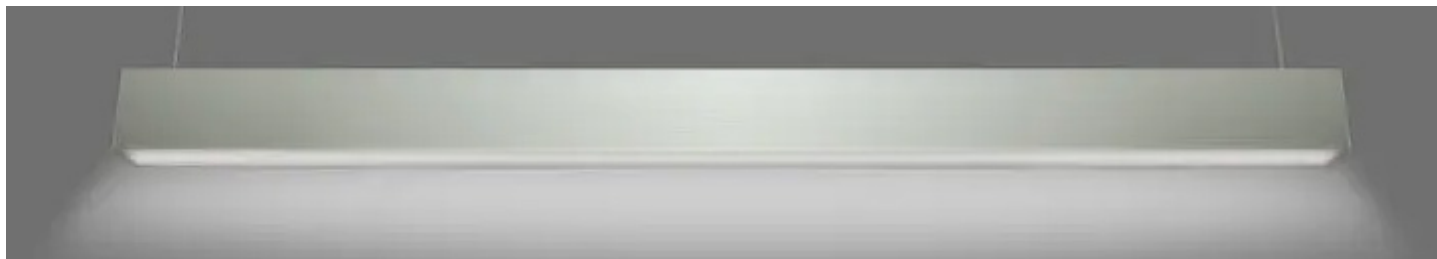

### Auf einem Blick:

- Lineares pendel LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- direkt / indirekt strahlend
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- für die Deckenmontage
- standardmäßig mit 1,5 Meter Stahl-Seil-Abhängung, inkl. Deckendose und transparente Zuleitung
- auch als Anbauversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- indirekter Anteil mit Abdeckung PMMA klar
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version Medium Output

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-LINE-P-1200-300-30-DID	45	3304 / 2102	3000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-P-1200-300-40-DID	45	3410 / 2770	4000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-P-1500-300-30-DID	60	4199 / 3150	3000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-P-1500-300-40-DID	60	4388 / 4150	4000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-P-1700-300-30-DID	68	5019 / 3150	3000	1720 x 53 x 75
AR-LINE-P-1700-300-40-DID	68	5264 / 4150	4000	1720 x 53 x 75
AR-LINE-P-2000-300-30-DID	80	5851 / 4204	3000	2000 x 53 x 75
AR-LINE-P-2000-300-40-DID	80	6142 / 5540	4000	2000 x 53 x 75
AR-LINE-P-2600-300-30-DID	100	7542 / 5256	3000	2560 x 53 x 75
AR-LINE-P-2600-300-40-DID	100	7897 / 6925	4000	2560 x 53 x 75
AR-LINE-P-3000-300-30-DID	118	8784 / 6307	3000	2980 x 53 x 75
AR-LINE-P-3000-300-40-DID	118	9213 / 8310	4000	2980 x 53 x 75

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024