


# AR-LINE-P-2600-300-30

## Decken- und Wandanbauleuchte



Lineares pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.  
In der Ausführung Medium und High Output.

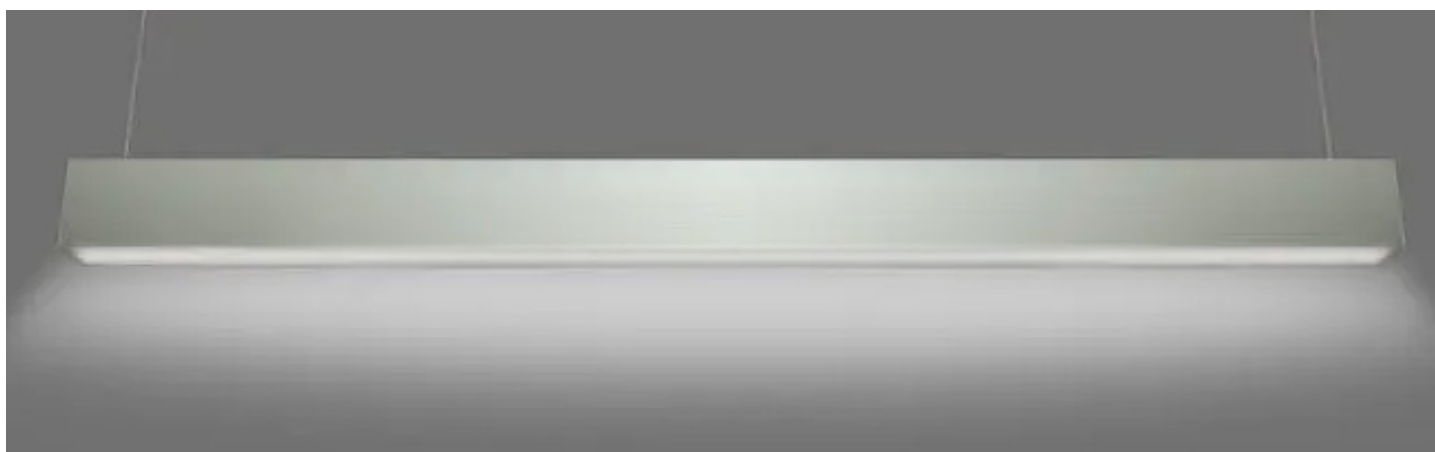

### Technische Daten – Version Medium Output


Lichtquelle:	LED	
Lichtstrom	Lumen	7542 lm
Lichtfarbe	Kelvin	3000k
Leistung	Watt	65W
Leuchteneffizienz	lm/W	
Blendungsfaktor	UGR<19	
Abstrahlwinkel	120°	
mittlere Lebensdauer	>60.000h	
Eingangsspannung	Volt	
Schutzart	IP20	
Schutzart		
Schutzklasse		
Gewicht	Kg	
Abmessungen	mm	2560 x 53 x 75
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe	CRI >83	
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-LINE-P-2600-300-30

## Decken- und Wandanbauleuchte

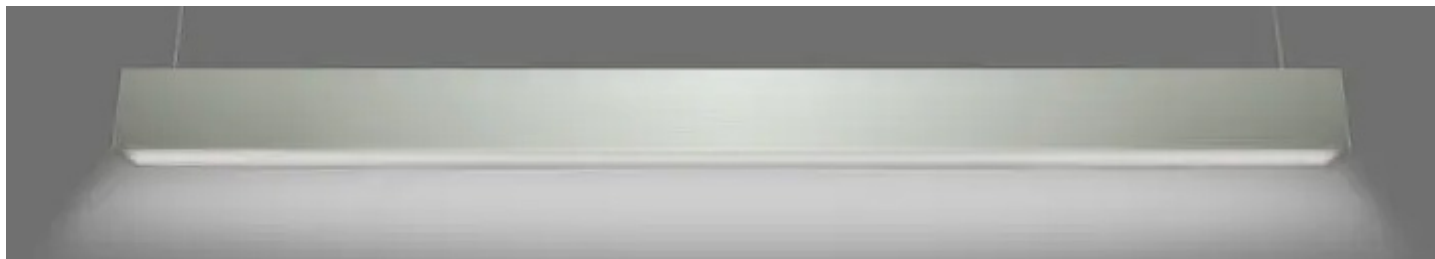

### Auf einem Blick:

- Lineares pendel LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
- Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
- für die Deckenmontage
- standardmäßig mit 1,5 Meter Stahl-Seil-Abhängung, inkl. Deckendose und transparente Zuleitung
- auch als Anbauversion und Lichtband erhältlich
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

### Version Medium Output

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-LINE-P-600-300-30	16	1652	3000	600 x 53 x 75
AR-LINE-P-600-300-40	16	1705	4000	600 x 53 x 75
AR-LINE-P-900-300-30	22	2505	3000	890 x 53 x 75
AR-LINE-P-900-300-40	22	2632	4000	890 x 53 x 75
AR-LINE-P-1200-300-30	30	3304	3000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-P-1200-300-40	30	3410	4000	1160 x 53 x 75
AR-LINE-P-1500-300-30	38	4199	3000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-P-1500-300-40	38	4388	4000	1440 x 53 x 75
AR-LINE-P-1700-300-30	44	5019	3000	1720 x 53 x 75
AR-LINE-P-1700-300-40	44	5264	4000	1720 x 53 x 75
AR-LINE-P-2000-300-30	52	5851	3000	2000 x 53 x 75
AR-LINE-P-2000-300-40	52	6142	4000	2000 x 53 x 75
AR-LINE-P-2600-300-30	65	7542	3000	2560 x 53 x 75
AR-LINE-P-2600-300-40	65	7897	4000	2560 x 53 x 75
AR-LINE-P-3000-300-30	75	8784	3000	2980 x 53 x 75
AR-LINE-P-3000-300-40	75	9213	4000	2980 x 53 x 75

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024