



# AR-RL-1000-300-30-DID

## Decken- und Wandanbauleuchte



Ringleuchte aus ALU Profil 60 x70mm. In zwei Versionen: Direkt und indirekt strahlend.

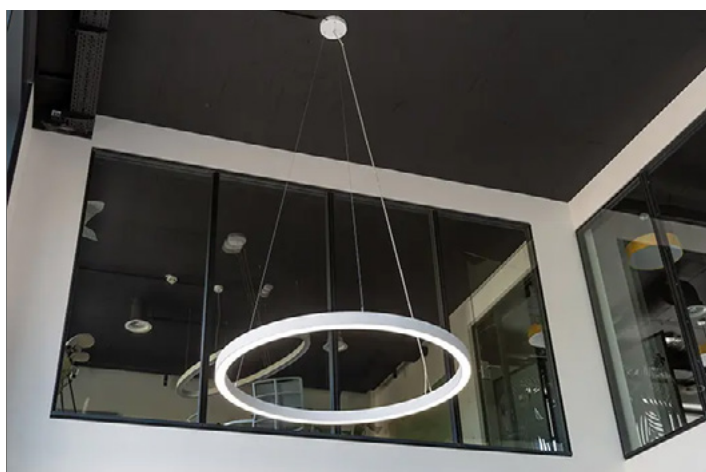

### Technische Daten – Version direkt / indirekt strahlend


Lichtquelle:	LED	
Lichtstrom	Lumen	12804 / 6984 lm
Lichtfarbe	Kelvin	3000k
Leistung	Watt	73W
Leuchteneffizienz	lm/W	
Blendungsfaktor		
Abstrahlwinkel	120°	
mittlere Lebensdauer	>60.000h	
Eingangsspannung	Volt	
Schutzart	IP20	
Schutzart		
Schutzklasse		
Gewicht	Kg	
Abmessungen	mm	1000 x 70
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe	CRI >83	
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

**Optionen:** Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

# AR-RL-1000-300-30-DID

## Decken- und Wandanbauleuchte

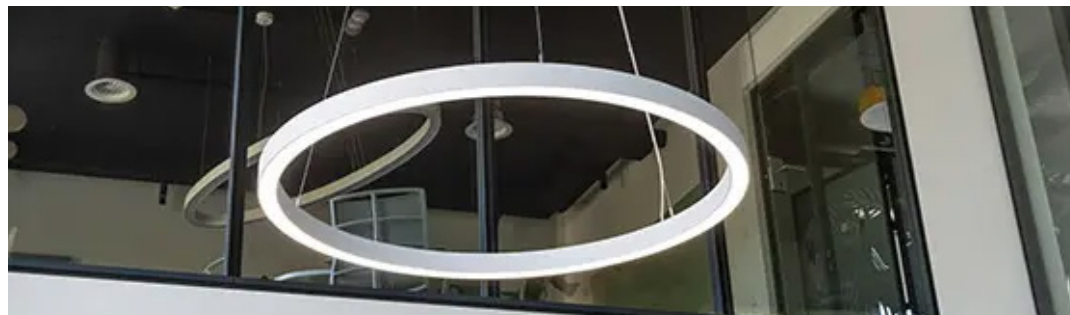

### Auf einem Blick:

- Ringleuchte aus LED Aluminium Profil mit pulverlackierter Oberfläche
- Standardpendellänge 1,5m mit Stahlseile entweder senkrecht auf
- Deckenbefestigung oder schräg auf Zentralbaldachin
- Ausführung in zwei Versionen: direkt strahlend oder direkt / indirekt strahlend
- Lichtaustritt nach oben und unten (Direkt / indirekt strahlend)
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- mit LED-optimierter, satiniertes Abdeckung
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Option: MPR UGR < 19 Abdeckung.

### Version direkt / indirekt strahlend

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-RL-800-300-30-DID	65	10185 / 5820	3000	800 x 70
AR-RL-800-300-40-DID	65	10745 / 6140	4000	800 x 70
AR-RL-1000-300-30-DID	73	12804 / 6984	3000	1000 x 70
AR-RL-1000-300-40-DID	73	13508 / 7368	4000	1000 x 70
AR-RL-1200-300-30-DID	88	15423 / 7566	3000	1200 x 70
AR-RL-1200-300-40-DID	88	16271 / 7982	4000	1200 x 70
AR-RL-1500-300-30-DID	109	19497 / 9894	3000	1500 x 70
AR-RL-1500-300-40-DID	109	20569 / 10438	4000	1500 x 70
AR-RL-1800-300-30-DID	132	23280 / 11640	3000	1800 x 70
AR-RL-1800-300-40-DID	132	24560 / 12280	4000	1800 x 70

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024