



AR-RL-1000-300-40-DID

Decken- und Wandanbauleuchte



Ringleuchte aus ALU Profil 60 x70mm. In zwei Versionen: Direkt und indirekt strahlend.

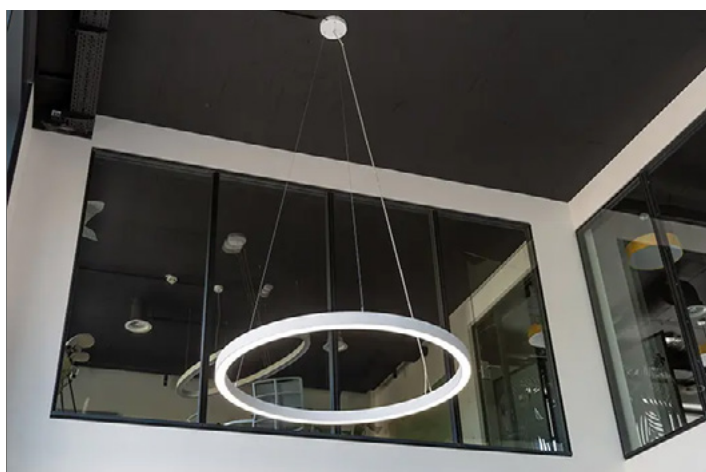

Technische Daten – Version direkt / indirekt strahlend


| | | |
|----------------------|--------|-----------------|
| Lichtquelle: | LED | |
| Lichtstrom | Lumen | 13508 / 7368 lm |
| Lichtfarbe | Kelvin | 4000k |
| Leistung | Watt | 73W |
| Leuchteneffizienz | lm/W | |
| Blendungsfaktor | | |
| Abstrahlwinkel | | 120° |
| mittlere Lebensdauer | | >60.000h |
| Eingangsspannung | Volt | |
| Schutzart | | IP20 |
| Schutzart | | |
| Schutzklasse | | |
| Gewicht | Kg | |
| Abmessungen | mm | 1000 x 70 |
| Deckenausschnitt | mm | |
| Gehäuse | | |
| Abdeckung | | |
| Farbwiedergabe | | CRI >83 |
| Farbtoleranz | | |
| LED Mortalität | | |

Optionen: Das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur / Weiß, RAL 9006 Struktur / Silber, RAL 7016 Struktur / Anthrazit erhältlich. Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024

AR-RL-1000-300-40-DID

Decken- und Wandanbauleuchte

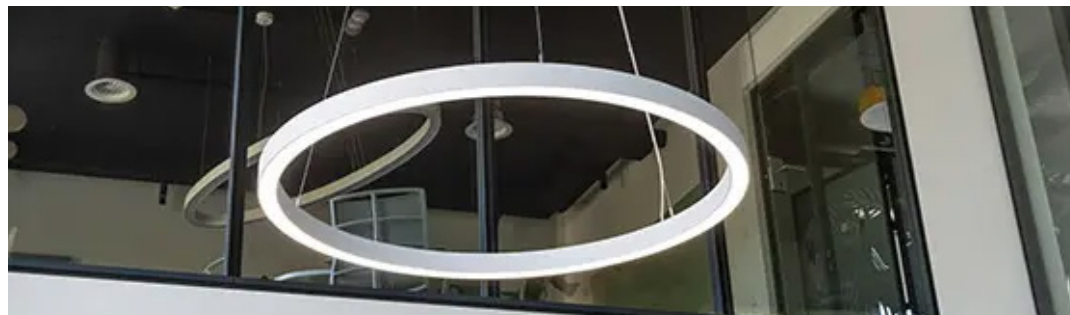

Auf einem Blick:

- Ringleuchte aus LED Aluminium Profil mit pulverlackierter Oberfläche
- Standardpendellänge 1,5m mit Stahlseile entweder senkrecht auf
- Deckenbefestigung oder schräg auf Zentralbaldachin
- Ausführung in zwei Versionen: direkt strahlend oder direkt / indirekt strahlend
- Lichtaustritt nach oben und unten (Direkt / indirekt strahlend)
- Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
- das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
- weitere RAL-Farben auf Anfrage
- CRI > 83
- mit LED-optimierter, satiniertes Abdeckung
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Option: MPR UGR < 19 Abdeckung.

Version direkt / indirekt strahlend

| Art. Nr. | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | Länge x Breite x Höhe |
|-----------------------|----------|---------------|------------|-----------------------|
| | Watt | lm | Kelvin | mm |
| AR-RL-800-300-30-DID | 65 | 10185 / 5820 | 3000 | 800 x 70 |
| AR-RL-800-300-40-DID | 65 | 10745 / 6140 | 4000 | 800 x 70 |
| AR-RL-1000-300-30-DID | 73 | 12804 / 6984 | 3000 | 1000 x 70 |
| AR-RL-1000-300-40-DID | 73 | 13508 / 7368 | 4000 | 1000 x 70 |
| AR-RL-1200-300-30-DID | 88 | 15423 / 7566 | 3000 | 1200 x 70 |
| AR-RL-1200-300-40-DID | 88 | 16271 / 7982 | 4000 | 1200 x 70 |
| AR-RL-1500-300-30-DID | 109 | 19497 / 9894 | 3000 | 1500 x 70 |
| AR-RL-1500-300-40-DID | 109 | 20569 / 10438 | 4000 | 1500 x 70 |
| AR-RL-1800-300-30-DID | 132 | 23280 / 11640 | 3000 | 1800 x 70 |
| AR-RL-1800-300-40-DID | 132 | 24560 / 12280 | 4000 | 1800 x 70 |

Änderungen vorbehalten. Stand 12/2024